



PRZEKRÓJ A-A

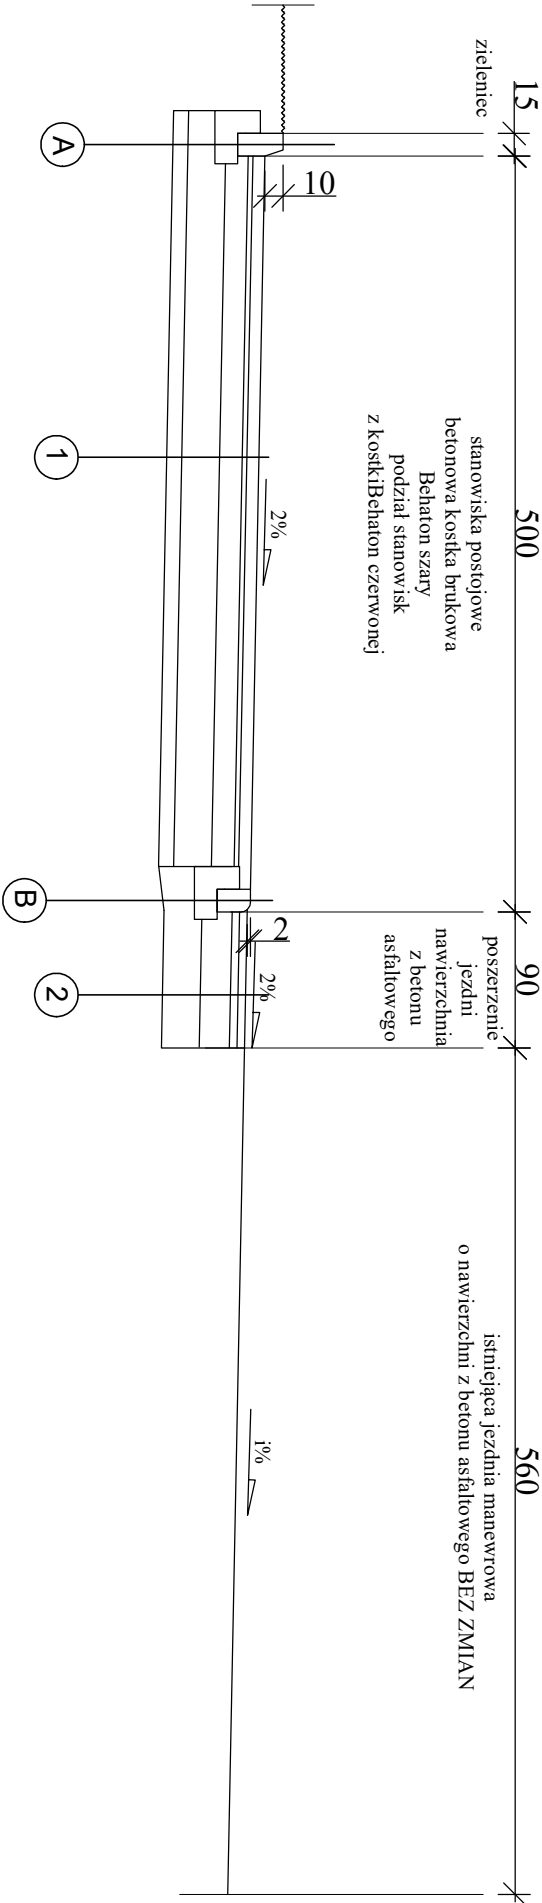

PRZEKRÓJ B-B

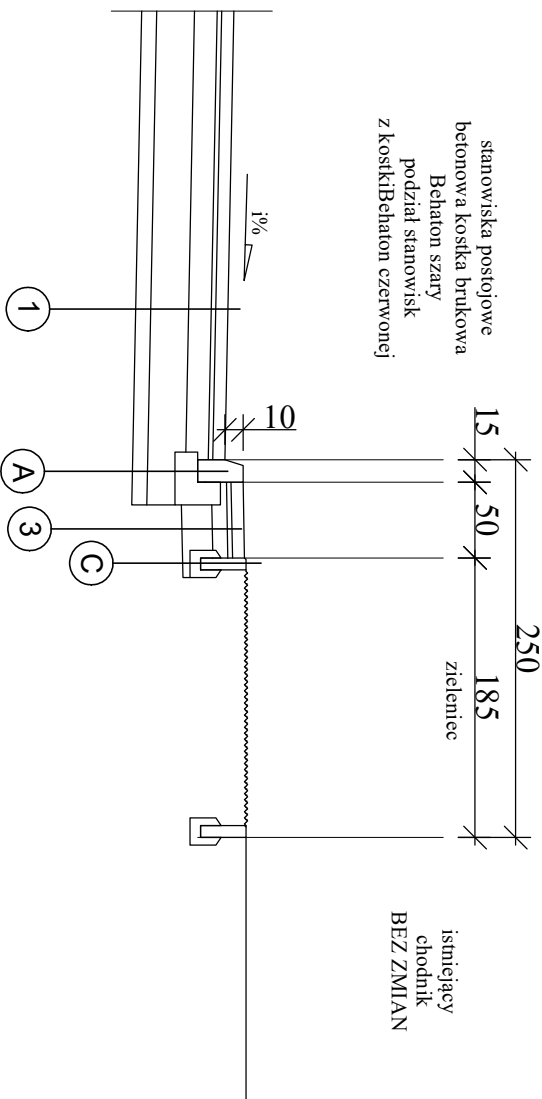

1. STANOWISKA POSTOJOWE
1. Betonowa kostka brukowa Beton szary gr. 8cm
 2. Podsyłka z wysiewki dolomitowej niebieskiej się gr. 3cm, mech. do E22-130 MPa, E2/E1<2,2, gr. 15cm,
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, stabiliz. mech. do E22-140 MPa, E2/E1<2,2, gr. 20cm,
 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 4-63mm, stabiliz. mech. do E22-120 MPa, E2/E1<2,2, gr. 25cm,
 5. W-wa odcączająca z plaśku gr. 10cm
2. POSZERZENIE JEZDNI MANEWROWE/ PARKINGU
1. w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
 2. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 18W gr. 5cm
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm, stabiliz. mech. do E22-140 MPa, E2/E1<2,2, gr. 20cm,
 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 4-63mm, stabiliz. mech. do E22-120 MPa, E2/E1<2,2, gr. 25cm,
3. CHODNIK
1. Betonowa kostka brukowa Holland szara gr. 8cm
 2. Podsyłka z wysiewki dolomitowej niebieskiej się gr. 3cm,
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm
 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20cm

- A 1. Krawężnik bet. uliczny 15x30cm (wystawiony 10cm)
- B 2. Ława z oporem z betonu C12/15 35x15+20x15cm
- C 1. Krawężnik bet. najeżdżowy 15x22cm (wystawiony 2cm)
2. Ława z oporem z betonu C12/15 35x15+12x15cm
1. Obrzeże betonowe 8x30cm
2. Ława z betonu C12/15 7x20cm

WILBUD		adres: ul. Junańców 7, 43-100 Tychy tel. 696-447-113, 693-033-878 e-mail: wilbud@wilbud.pl www.wilbud.pl	
Usługi inżynierino - Budowlane			
TEMAT Budowa stanowisk postojowych przy ul. Pilsudskiego 100 -116 w Tychach na terenie działki 1928/36			
ADRES BUDOWY	Tychy, ul. Pilsudskiego 100	FAZA	PW
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNOTA" ul. Budowlanych 35/25 43-100 Tychy	BRANŻA	Drogowa
TRZĘSC RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne	SKALA	1:50
PROJEKTOWAŁ	inż. Józef Wilczek	DATA	11.2022
upr. projektowe w spec. drogowej nr 180094		NR RYS.	
SPRACZNIK		3	